

από το 1977

MALTEZOSTM

Επιλογή για μια Ζωή!

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ

MALTEZOS
Inox

με την μεγαλύτερη αναγνώριση



ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΣ



Certified quality management system
EN ISO 9001:2008, GR-C-1421/6

Στην ΚΟΡΥΦΗ των προτιμήσεων


Οι **Ηλιακοί Θερμοσίφωνες MALTEZOS**, κατασκευάζονται με όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις που τους εξασφαλίζουν **υψηλή απόδοση** και **μεγάλη αντοχή** για πολλά χρόνια.

Η **MALTEZOS** εγγυάται ότι κάθε Ηλιακός της Θερμοσίφωνα έχει περάσει επιτυχώς μια σειρά από **αυστηρές μετρήσεις** και **ελέγχους**.

Οι ανοξείδωτοι Ηλιακοί Θερμοσίφωνες **MALTEZOS** έχουν πιστοποίηση απόδοσης **A' ΚΛΑΣΗΣ** από τον **ΕΛΟΤ** και κατέχουν την πρώτη θέση στην αγορά εδώ και πολλά χρόνια.



Ανοξείδωτα ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΑ (Boiler)

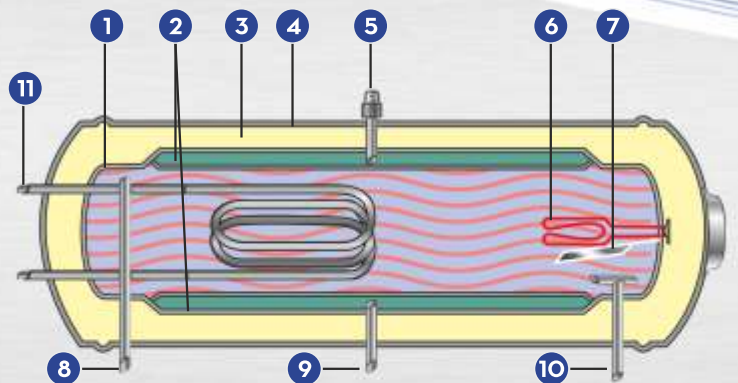

- 1 Θερμοδοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα 316 L HiMo
- 2 Εναλλάκτης θερμότητας από ανοξείδωτο χάλυβα 316 L HiMo
- 3 Μόνωση θερμοδοχείου (πολυουρεθάνη 70mm, 35-40kg/m³)
- 4 Εξωτερικό κάλυμμα θερμοδοχείου από αντιμαγνητικό ανοξείδωτο χάλυβα 304 BA
- 5 Βαλβίδα ασφαλείας κλειστού κυκλώματος
- 6 Ηλεκτρική αντίσταση ειδικής κατασκευής, αντιδιαβρωτική με θερμοστάτη ασφαλείας

- 7 Αντιδιαβρωτική (ανοδική) προστασία
- 8 Έξοδος ζεστού νερού
- 9 Σωλήνας κλειστού κυκλώματος
- 10 Είσοδος κρύου νερού (δικτύου ύδρευσης) με ειδικό διαχύτη
- 11 Εναλλάκτης (σερπαντίνα) από ανοξείδωτο χάλυβα 316 L για συμπληρωματική πηγή ενέργειας (π.χ. λέβητας κεντρικής θέρμανσης) (μόνο για μπόιλερ τριπλής ενέργειας-3E).

Ποιοτικές & αισθητικές ΛΥΣΕΙΣ για κάθε τύπο κατοικίας

Η ποικιλία σε τύπους των **Ηλιακών Θερμοσιφώνων MALTEZOS** και η αισθητική διακριτική παρουσία τους ικανοποιούν τις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις κάθε τύπου κατοικίας.

Μια εξαιρετική λύση για κατοικίες με **κεραμοσκεπή**, όπως και για **κατοικίες ή ξενοδοχεία** που απαιτείται χαμηλότερο ύψος του ηλιακού θερμοσίφωνα.



ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΗΛΙΑΚΟΥ

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ

ΗΛΙΑΚΟΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΥΨΟΥΣ



Επιλεκτικοί ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ SAC

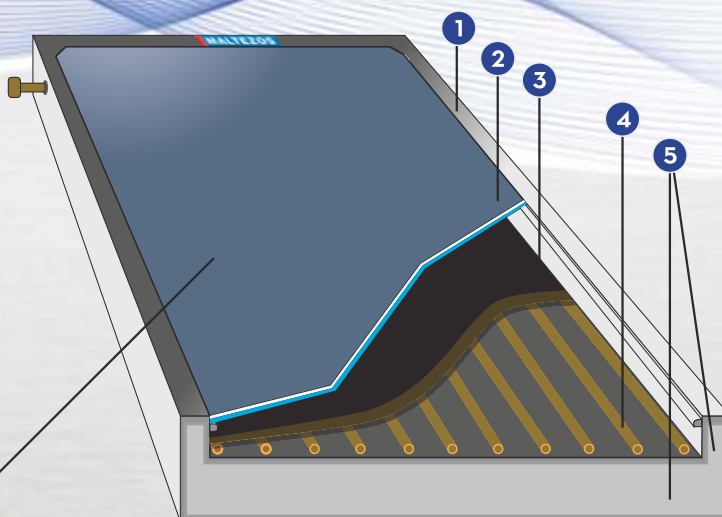

- 1 Ειδικά σχεδιασμένο πλαίσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο 1,5mm
- 2 Ειδικό διάφανο κρύσταλλο ασφαλείας για καλύτερη απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας και μεγαλύτερη αντοχή
- 3 Συλλεκτική επιφάνεια από επιλεκτικό αλουμίνιο συγκολλημένο με laser
- 4 Σωλήνες χαλκού
- 5 Μόνωση υαλοβάμβακα στην πλάτη και πετροβάμβακα πλευρικά.

	ΤΥΠΟΣ 125L / 1xSAC 100x150	ΤΥΠΟΣ 160L / 1xSAC 130x150	ΤΥΠΟΣ 200L / 2xSAC 90x150	ΤΥΠΟΣ 300L / 2xSAC 130x150	
ΔΕΞΑΜΕΝΗ	Διάμετρος (cm)	52	52	58	58
	Μήκος (cm)	111	135	141	200
	Βάρος δοχείου (kg)	38	48	54	70
	Πίεση λειτουργίας δοχείου	5 atm	5 atm	5 atm	5 atm
	Ονομαστική πίεση	10 atm	10 atm	10 atm	10 atm
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ	Τύπος συλλέκτη	Επίπεδος	Επίπεδος	Επίπεδος	Επίπεδος
	Αριθμός συλλεκτών/ Διαστάσεις (cm)	1 / 100x150	1 / 130x150	2 / 90x150	2 / 130x150
	Συγκόλληση	Laser	Laser	Laser	Laser
	Αριθμός σωλήνων	9	12	8	12
	Μόνωση πλάτης	Υαλοβάμβακας 50mm	Υαλοβάμβακας 50mm	Υαλοβάμβακας 50mm	Υαλοβάμβακας 50mm
	Μόνωση πλευρική	Πετροβάμβακας 20mm	Πετροβάμβακας 20mm	Πετροβάμβακας 20mm	Πετροβάμβακας 20mm
	Στεγανοποιητικό	Κόλλα σιλικόνης / EPDM	Κόλλα σιλικόνης / EPDM	Κόλλα σιλικόνης / EPDM	Κόλλα σιλικόνης / EPDM
	Βάρος συλλέκτη (kg)	26,5	34	24	34
	Πίεση λειτουργίας	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar
	Πίεση δοκιμής	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar
	Πλαίσιο στήριξης	Χάλυβας γαλβανιζέ	Χάλυβας γαλβανιζέ	Χάλυβας γαλβανιζέ	Χάλυβας γαλβανιζέ
Βάρος συστήματος (kg)	94	108,7	134	174,6	
Διαστάσεις συστήματος (HxLxW)	170x107x170	170x135x170	176x200x170	176x270x170	

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης χωρίς προειδοποίηση

ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ στην υπεροχή του ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ

Τα **ανοξειδωτα θερμοδοχεία** υπερτερούν των άλλων γιατί έχουν:

- Πολύ υψηλή ανθεκτικότητα στη διάβρωση
- Εξαιρετική αντοχή τόσο στις χαμηλές όσο και στις υψηλές θερμοκρασίες
- Αισθητική τελειότητα στο εξωτερικό φινιρίσμα
- Αναλλοίωτη ποιότητα στο νερό που αποθηκεύουν από το δίκτυο



MALTEZOS™

ΗΛΙΑΚΑ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ

Καποδιστρίου 5, Βάρη - Αττική
210 9402015
info@maltezos.gr
www.maltezos.gr

